

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


<https://izolyator.nt-rt.ru> || zta@nt-rt.ru

Распорки межфазные изолирующие полимерные РМИ 35-3, РМИ 35-4

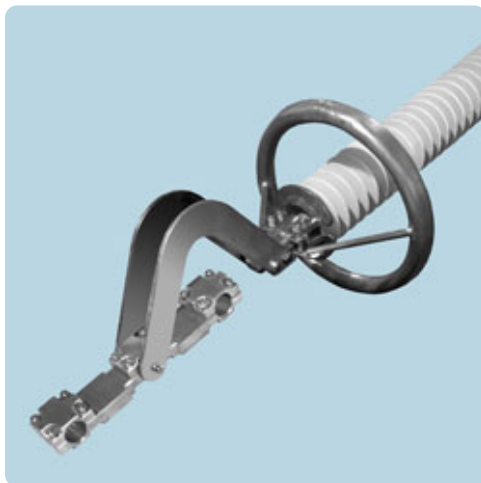

Распорки межфазовые изолирующие **РМИ 35** предназначены для исключения опасных сближений между проводами различных фаз и грозозащитными тросами при сильных ветрах, пляске проводов, образовании и сбросе гололеда на воздушных линиях электропередачи напряжением до 35 кВ. Распорки значительно ограничивают амплитуду колебаний проводов и обеспечивают сохранение необходимых изоляционных расстояний между фазами в критических точках.

Распорки межфазные изолирующие на напряжение 35 кВ типа РМИ 35-3, РМИ-35-4

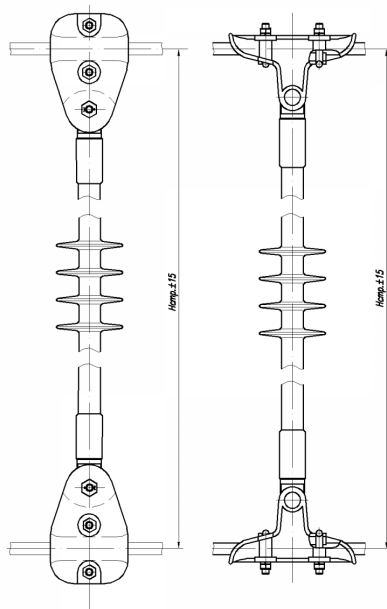

наименование параметра	Значение параметра
Номинальное рабочее напряжение, кВ	35
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	40,5
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ, не менее	110
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ, не менее	80
50%-ое разрядное напряжение промышленной частоты загрязненного и увлажненного изолятора, действующее значение, кВ, не менее	57
Выдерживаемое напряжение грозовых импульсов, кВ, не менее	250
Механическая разрушающая сила при сжатии, кН, не менее	1
Механическая разрушающая сила при растяжении, кН: не менее С зажимом типа "Лодочка" С зажимом типа "Плашка"	30 70
Длина пути утечки, мм, не менее: Для 3 степени загрязнения Для 4 степени загрязнения	1600 2340
Строительная длина, Нстр., мм (По согласованию с заказчиком возможны другие длины распорок, а также - распорки с регулируемой строительной длиной)	1000 2000 2500
Диапазон диаметров закрепляемых проводов или защитных спиральных протекторов, установленных на провода в случае их применения, мм	6-12 - зажим "Лодочка" 12-20 - зажим "Лодочка" 8-12 - зажим "Плашка" 13-19 - зажим "Плашка" 19-25 - зажим "Плашка" 25-30 - зажим "Плашка"
Степень загрязнения изолятора по ГОСТ 9920 (СЗ), не более (в зависимости от обозначения распорки)	III, IV
Масса, кг, не более	7.0

Распорки изготавливаются по ТУ 3494-001-32943884-2018

Пример обозначения распорки на номинальное напряжение 35 кВ, на степень загрязнения - 4 по ГОСТ 9920, строительной длиной 2500 мм, для провода (протетора) диаметром от 13 мм до 19 мм:

РМИ 35-4-2500/13-19

Пример обозначения распорки на номинальное напряжение 35 кВ, на степень загрязнения - 3 по ГОСТ 9920, с регулируемой строительной длиной (2000 - 2500) мм, для провода (протектора) диаметром от 19 мм до 25 мм:

РМИ 35-3-2000-2500/19-25

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93