

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://izolyator.nt-rt.ru> || zta@nt-rt.ru

Зажимы спиральные типа СВС для крепления изолированных проводов




Зажимы спиральные (вязки спиральные) типа **СВС** предназначены для крепления на промежуточных опорах изолированных проводов к штыревым изоляторам типа **ШСК** и к линейным опорным изоляторам типа **ЛОК** производства "НПО "Изолятор", имеющих диаметр шейки изолятора 43 мм.

Зажимы изготовлены из оцинкованной пружинной проволоки и имеют полимерное покрытие, устойчивое к воздействию факторам окружающей среды. Маркировка типа зажима выполнена цветовой меткой.



Зажим спиральный U-образный типа СВС _/_-2 предназначен для двойного центрального (головного) крепления провода к изолятору. Зажим представляет собой U-образную прядь из трех проклеенных между собой спиралей. **Применяются по 2 штуки на 1 изолятор.** Прочность заделки провода в продольном направлении (на проскальзывание) двумя U-образными зажимами не менее 1,5 кН.

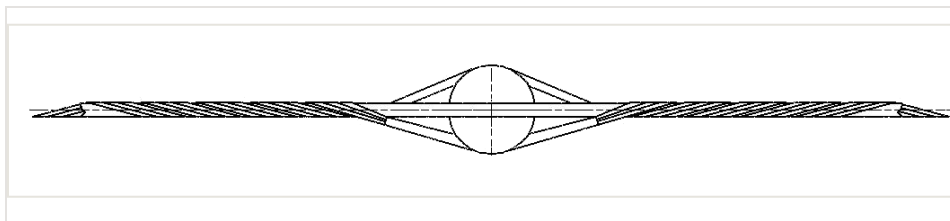

Двойной центральный монтаж провода на изоляторе при помощи двух U-образных зажимов (вид сверху)

ВНИМАНИЕ! Вязки других производителей и других марок могут не подходить для изоляторов производства "НПО "Изолятор", поскольку могут иметь другие присоединительные размеры к шейке изолятора

Применяемость зажимов типа **СВС** для **изолированных** проводов.

Обозначение зажима	Сечение жил провода СИП-3 и SAX, мм ²	Наружный диаметр провода, мм	Диаметр шейки изолятора, мм	Тип изоляторов	Цветовой маркер на зажиме
СВС 35/50-2	35-50	12-13	43	ШСК ЛОК	Желтый
СВС 70/95-2	70-95	15-16			Зеленый
СВС 120/150-2	120-150	18-19			Черный

Зажимы спиральные изготавливаются по **ТУ 3449-002-54276425-2014**