

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


<https://lizolyator.nt-rt.ru> || zta@nt-rt.ru

Распорка межфазная изолирующая полимерная РМИ 110

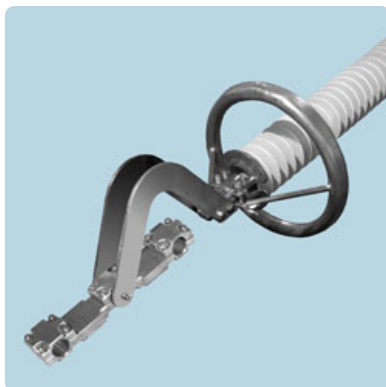

Распорки межфазные изолирующие полимерные **РМИ 110** предназначены для исключения опасных сближений между проводами различных фаз и грозозащитными тросами при сильных ветрах, пляске проводов, образовании и сбросе гололеда на воздушных линиях электропередачи напряжением до 110 кВ. Распорки значительно ограничивают амплитуду колебаний проводов и обеспечивают сохранение необходимых изоляционных расстояний между фазами в критических точках.

Распорки межфазные изолирующие на напряжение 110 кВ типа РМИ 110

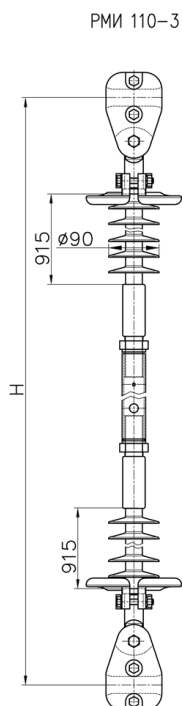

наименование параметра	Значение параметра
Номинальное рабочее напряжение, кВ	110
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	126
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ, не менее	500
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ, не менее	395
50%-ое разрядное напряжение промышленной частоты загрязненного и увлажненного изолятора, действующее значение, кВ, не менее	140
Выдерживаемое напряжение грозových импульсов, кВ, не менее	900
Механическая разрушающая сила при сжатии, кН, не менее	1,0
Механическая разрушающая сила при растяжении, кН: не менее	70
Строительные длины нерегулируемых распорок, Нстр., мм (По согласованию с заказчиком выпускаются другие длины распорок)	2500 3000 3500 4500 6000 7000 8200
Строительные длины регулируемых распорок, Нстр., мм (По согласованию с заказчиком выпускаются другие длины распорок)	3200-3800 3600-4200 4000-4600 4600-5200 5300-5900 5900-6500
Диапазон диаметров закрепляемых проводов или защитных спиральных протекторов, установленных на провода в случае их применения, мм	13-19 19-25 25-30 30-35
Степень загрязнения изолятора по ГОСТ 9920 (СЗ), не более (в зависимости от обозначения распорки)	III и IV
Масса, кг, не более	18,0

Распорки изготавливаются по ТУ 3494-001-32943884-2018

Пример условного обозначения распорки на напряжение 110 кВ, для IV степени загрязнения по ГОСТ 9920, со строительной длиной 3200 мм для провода диаметром 25-30 мм:

РМИ 110-4-3200/25-30

Пример условного обозначения распорки на напряжение 110 кВ, для III степени загрязнения по ГОСТ 9920 с регулируемой строительной длиной 3200-3800 мм для провода диаметром 19-25 мм:

РМИ 110-3-3200-3800/19-25

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://izolyator.nt-rt.ru> || zta@nt-rt.ru